

Termocalefón Eléctrico



Características Principales

Instalación vertical
Revestimiento interior enlozado
Cobertura exterior esmaltada
Ánodo de magnesio para evitar la corrosión
Manómetro indicador de temperatura
Incluye anclajes de fijación y válvula de retención



Especificaciones Técnicas

Volumen	Dimensión (largo x alto x ancho)	Peso Neto	Peso Bruto	Nota
35	41x41x74	16,1	17,5	Poder:1500W
60	46,5x46,5x85,7	18,6	20,2	Corriente:6,8A
80	53,5x53,5x81,5	23,9	25,4	Voltaje:220V
100	54,5x54,5x95	27,1	28,6	Frecuencia:50Hz
80 horizontal	54,5x54,5x91,5	25,2	26,7	

CODIGO	PRODUCTO	TIPO	MARCA
5141	TERMOTANQUE DE 100 LTS.	VERTICAL	VCP
1123	TERMOTANQUE DE 60 LTS.	VERTICAL	VCP
6875	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	VERTICAL	VCP
6097	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	HORIZONTAL	VCP





▪ **TANQUE DE ACERO**

30, 40, 60, 80 y 110 Litros

▪ **Dimensiones:**

30 L: Altura 500 mm, Diámetro: 402 mm

40 L: Altura 600 mm, Diámetro: 402 mm

60 L: Altura 810 mm, Diámetro: 402 mm

80 L: Altura 1020 mm, Diámetro: 402 mm


110 L: Altura 1020 mm, Diámetro: 460 mm

CODIGO	PRODUCTO	TIPO	MARCA
1113	TERMOTANQUE DE 110 LTS.	VERTICAL	JAMES
1114	TERMOTANQUE DE 20 LTS.	VERTICAL	JAMES
1116	TERMOTANQUE DE 30 LTS.	VERTICAL	JAMES
1117	TERMOTANQUE DE 40 LTS.	VERTICAL	JAMES
1122	TERMOTANQUE DE 60 LTS.	VERTICAL	JAMES
1125	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	VERTICAL	JAMES
1129	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	HORIZONTAL	JAMES

**TERMOTANQUE****ARISTON**/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN VERTICAL
U HORIZONTAL (MODELOS DISTINTOS)

- Regulación mecánica de la temperatura
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- Nanomix: más cantidad de agua caliente
- Calderín esmaltado con un tratamiento a 850°C
- Resistencia blindada
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Válvula seguridad testada a 8 bar
- Compatible con plantilla instafix
- 2 años de garantía total y 3 años de garantía en calderín

DATOS TÉCNICOS		PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 80 H	PRO R 100 H
Capacidad*	l	50	80	100	80	100
Potencia	W	1500	1500	1500	1500	1500
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52
Temp. máx. ejercicio	°C	75	75	75	75	75
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	16,0	21,5	25	22,5	25
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
DIMENSIONES						
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	543	748	900	748	900
b	mm	380	585	734	-	-
c	mm	163	163	166	174	177
d	mm	-	-	-	335	487

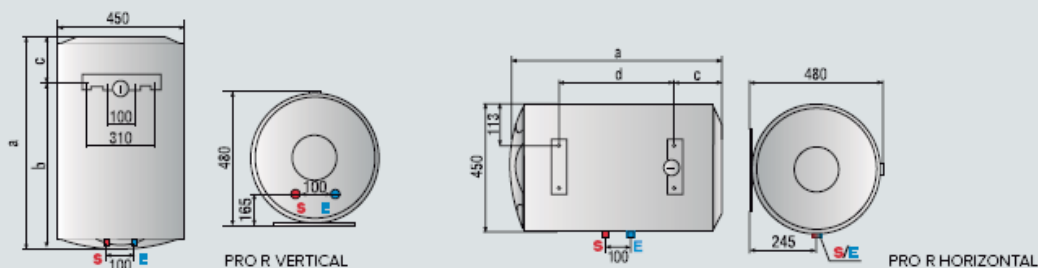

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

CODIGO	PRODUCTO	TIPO	MARCA
6539	TERMOTANQUE DE 30 LTS.	VERTICAL	ARISTON
1118	TERMOTANQUE DE 50 LTS.	VERTICAL	ARISTON
1124	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	VERTICAL	ARISTON
1109	TERMOTANQUE DE 100 LTS.	VERTICAL	ARISTON
6538	TERMOTANQUE DE 200 LTS.	VERTICAL	ARISTON
6043	TERMOTANQUE DE 50 LTS.	HORIZONTAL	ARISTON
1127	TERMOTANQUE DE 80 LTS.	HORIZONTAL	ARISTON
1111	TERMOTANQUE DE 100 LTS.	HORIZONTAL	ARISTON